


MILO XL I & MILO XL II

Tidlös design med modern teknik

Ny familj väggarmaturer i tidlös design för villan, hyres- eller industrifastigheten. Finns i två storlekar med antingen två ljusutsläpp för upp & nerljus eller ett ljusutsläpp för upp eller nerljus. Multichip med reflektorteknik med genomtänkt design ger fin ljusbild, bra ljuskomfort och hög effektivitet med härlig halogenkänsla. Armaturhus och stomme av pressgjuten aluminium. Ytan är anodiserad och pulverlackerad för tufft utomhusklimat. Finns i vitt, grått och antracit med matt sandblästrad finish. Genomtänkt konstruktion med inbyggt drivdon och kopplingsbox för enkel installation. Milo finns även med GU10-sockel för PAR16-ljuskälla för den som vill välja typ och styrka på ljuskälla själv.



- Enkel installation
- 3000K, Ra >80
- Livslängd (L70) 40 000 timmar vid Ta 25°
- Energibesparing 80% jämfört med 12W halogen

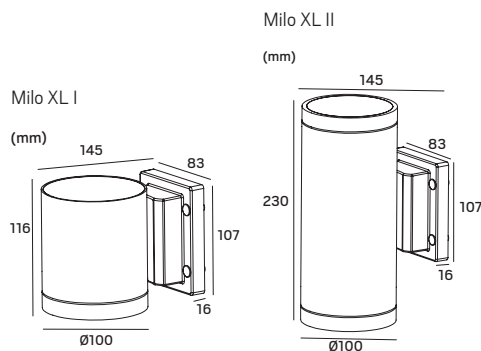

E-nr	Typ	Färg	LED-färg	Ljusstyrka armatur	Ljumsängd armatur	Spridn.	Effekt armatur
77 011 40	Milo XL I	Antracit	3000K	1100cd	700lm	35°	9W vid 230V
77 011 41	Milo XL I	Grå	3000K	1100cd	700lm	35°	9W vid 230V
77 011 42	Milo XL II	Antracit	3000K	1290cd	1450lm	2x35°	2x9W vid 230V
77 011 43	Milo XL II	Grå	3000K	1290cd	1450lm	2x35°	2x9W vid 230V

